


# BLANCO MIKADO

## Buffets froids




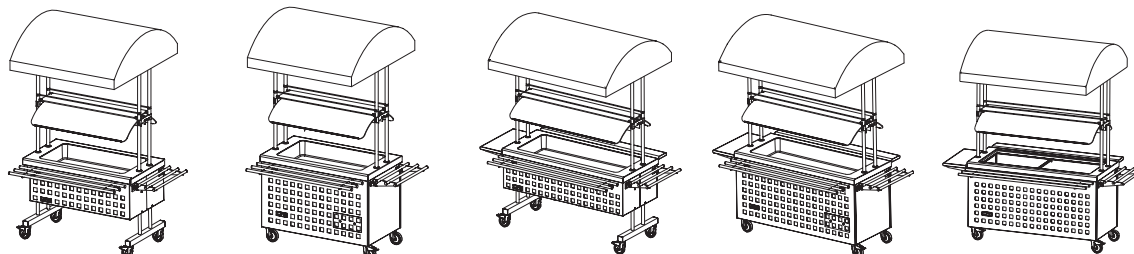


Modèle	MIKADO-SKS-3 Illustr. avec accessoires	MIKADO-SKM-3 Illustr. avec accessoires	MIKADO-SKS-4 Illustr. avec accessoires	MIKADO-SKM-4 Illustr. avec accessoires	MIKADO-UKM-4 Illustr. avec accessoires
Version	Buffet froid avec réfrigération active statique	Buffet froid avec réfrigération active statique	Buffet froid avec réfrigération active statique	Buffet froid avec réfrigération active statique	Buffet froid avec réfrigération active par circulation d'air
Soubassement	Soubassement étroit	Soubassement massif	Soubassement étroit	Soubassement massif	Soubassement massif
Capacité	3 x GN 1/1-150	3 x GN 1/1-150	4 x GN 1/1-150	4 x GN 1/1-150	4 x GN 1/1-200
Equipement du module de base	Protection hygiénique incluse en verre de sécurité Cuve réfrigérante continue 4 roues de guidage en matière plastique, dont 2 avec frein de stationnement Tableau d'éclairage avec tubes fluorescents	Protection hygiénique incluse en verre de sécurité Cuve réfrigérante continue 4 roues de guidage en matière plastique, dont 2 avec frein de stationnement Tableau d'éclairage avec tubes fluorescents	Protection hygiénique incluse en verre de sécurité Cuve réfrigérante continue 4 roues de guidage en matière plastique, dont 2 avec frein de stationnement Tableau d'éclairage avec tubes fluorescents	Protection hygiénique incluse en verre de sécurité Cuve réfrigérante continue 4 roues de guidage en matière plastique, dont 2 avec frein de stationnement Tableau d'éclairage avec tubes fluorescents	Protection hygiénique incluse en verre de sécurité Cuve réfrigérante à réfrigération par circulation d'air avec isolation exempte de CFC 4 roues de guidage en matière plastique, dont 2 avec frein de stationnement Tableau d'éclairage avec tubes fluorescents
Accessoires/options	Voir vue d'ensemble pages 12-13	Voir vue d'ensemble pages 12-13	Voir vue d'ensemble pages 12-13	Voir vue d'ensemble pages 12-13	Voir vue d'ensemble pages 12-13
Dimensions L x l x H (en mm)	1217 x 675 x 1475 avec option baldaquin: 1217 x 675 x 2300	1217 x 675 x 1475 avec option baldaquin: 1217 x 675 x 2300	1542 x 675 x 1475 avec option baldaquin: 1542 x 675 x 2300	1542 x 675 x 1475 avec option baldaquin: 1542 x 675 x 2300	1542 x 675 x 1475 avec option baldaquin: 1542 x 675 x 2300
Hauteur de travail	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Recouvrement	Acier inoxydable 18/10	Acier inoxydable 18/10	Acier inoxydable 18/10	Acier inoxydable 18/10	Acier inoxydable 18/10
Type de réfrigération	Réfrigération statique active	Réfrigération statique active	Réfrigération statique active	Réfrigération statique active	Réfrigération par circulation d'air
Plage de réfrigération	+8°C à +15°C*	+8°C à +15°C*	+8°C à +15°C*	+8°C à +15°C*	+2°C à +15°C*
Particularité	Cuve réfrigérante emboutie pour un nettoyage simple et rapide	Cuve réfrigérante emboutie pour un nettoyage simple et rapide	Cuve réfrigérante emboutie pour un nettoyage simple et rapide	Cuve réfrigérante emboutie pour un nettoyage simple et rapide	Réfrigération active par circulation d'air; cuve réfrigérante extractible, en dessous se trouve l'évaporateur, rabattable vers le haut pour le nettoyage.
Référence	572 124	572 127	569 939	572 126	569 940

\* La température est mesurée au centre géométrique de la cuve réfrigérante.

# BLANCO MIKADO





## Buffets chauds



Modèle	MIKADO-WS-3 Illustr. avec accessoires	MIKADO-WM-3 Illustr. avec accessoires	MIKADO-WS-4 Illustr. avec accessoires	MIKADO-WM-4 Illustr. avec accessoires
Version	Buffet chaud	Buffet chaud	Buffet chaud	Buffet chaud
Soubassement	Soubassement étroit	Soubassement massif	Soubassement étroit	Soubassement massif
Capacité	3 x GN 1/1-200	3 x GN 1/1-200	4 x GN 1/1-200	4 x GN 1/1-200
Equipement du module de base	Protection hygiénique incluse en verre de sécurité Cuves bain-marie soudées sans joints 4 roues de guidage en matière plastique, dont 2 avec frein de stationnement Panneau d'éclairage et de chauffage (lampes halogènes/éléments thermiques céramiques 150 W)	Protection hygiénique incluse en verre de sécurité Cuves bain-marie soudées sans joints 4 roues de guidage en matière plastique, dont 2 avec frein de stationnement Panneau d'éclairage et de chauffage (lampes halogènes/éléments thermiques céramiques 150 W)	Protection hygiénique incluse en verre de sécurité Cuves bain-marie soudées sans joints 4 roues de guidage en matière plastique, dont 2 avec frein de stationnement Panneau d'éclairage et de chauffage (lampes halogènes/éléments thermiques céramiques 150 W)	Protection hygiénique incluse en verre de sécurité Cuves bain-marie soudées sans joints 4 roues de guidage en matière plastique, dont 2 avec frein de stationnement Panneau d'éclairage et de chauffage (lampes halogènes/éléments thermiques céramiques 150 W)
Accessoires/options	Voir vue d'ensemble pages 12-13	Voir vue d'ensemble pages 12-13	Voir vue d'ensemble pages 12-13	Voir vue d'ensemble pages 12-13
Dimensions L x l x H (en mm)	1217 x 675 x 1475 mm Avec option baldaquin: 1217 x 675 x 2300 mm	1217 x 675 x 1475 mm Avec option baldaquin: 1217 x 675 x 2300 mm	1542 x 675 x 1475 mm Avec option baldaquin: 1542 x 675 x 2300 mm	1542 x 675 x 1475 mm Avec option baldaquin: 1542 x 675 x 2300 mm
Hauteur de travail	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Recouvrem.	Acier inoxydable 18/10	Acier inoxydable 18/10	Acier inoxydable 18/10	Acier inoxydable 18/10
Cuves	3 cuves bain-marie	3 cuves bain-marie	4 cuves bain-marie	4 cuves bain-marie
Plage de température	+30°C à +95°C	+30°C à +95°C	+30°C à +95°C	+30°C à +95°C
Particularité	2 éléments thermiques céramiques de 150 W chacun, cuves à chauffage par voie humide ou sèche réglables individuellement	2 éléments thermiques céramiques de 150 W chacun, cuves à chauffage par voie humide ou sèche réglables individuellement	3 éléments thermiques céramiques de 150 W chacun, cuves à chauffage par voie humide ou sèche réglables individuellement	3 éléments thermiques céramiques de 150 W chacun, cuves à chauffage par voie humide ou sèche réglables individuellement
Référence	572 130	572 133	572 129	572 132

# BLANCO MIKADO

## Buffets neutres



Modèle	MIKADO-NS-3 Illustr. avec accessoires	MIKADO-NM-3 Illustr. avec accessoires	MIKADO-NS-4 Illustr. avec accessoires	MIKADO-NM-4 Illustr. avec accessoires
Version	Buffet neutre	Buffet neutre	Buffet neutre	Buffet neutre
Soubassement	Soubassement étroit	Soubassement massif	Soubassement étroit	Soubassement massif
Capacité	Analogue 3 x GN 1/1	Analogue 3 x GN 1/1	Analogue 4 x GN 1/1	Analogue 4 x GN 1/1
Equipement du module de base	Sans protection hygiénique Recouvrement lisse continu en haut 4 roues de guidage en matière plastique, dont 2 avec frein de stationnement Sans panneau d'éclairage	Sans protection hygiénique Recouvrement lisse continu en haut 4 roues de guidage en matière plastique, dont 2 avec frein de stationnement Sans panneau d'éclairage	Sans protection hygiénique Recouvrement lisse continu en haut 4 roues de guidage en matière plastique, dont 2 avec frein de stationnement Sans panneau d'éclairage	Sans protection hygiénique Recouvrement lisse continu en haut 4 roues de guidage en matière plastique, dont 2 avec frein de stationnement Sans panneau d'éclairage
Accessoires/options	Voir vue d'ensemble pages 12-13	Voir vue d'ensemble pages 12-13	Voir vue d'ensemble pages 12-13	Voir vue d'ensemble pages 12-13
Dimensions L x l x H (en mm)	1217 x 675 x 1018 mm Avec option baldaquin: 1217 x 675 x 2300 mm	1217 x 675 x 1018 mm Avec option baldaquin: 1217 x 675 x 2300 mm	1542 x 675 x 1018 mm Avec option baldaquin: 1542 x 675 x 2300 mm	1542 x 675 x 1018 mm Avec option baldaquin: 1542 x 675 x 2300 mm
Hauteur de travail	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Recouvrem.	Acier inoxydable 18/10	Acier inoxydable 18/10	Acier inoxydable 18/10	Acier inoxydable 18/10
Surface de rangement	Surface plane continue sans bord	Surface plane continue sans bord	Surface plane continue sans bord	Surface plane continue sans bord
Particularité	Usage polyvalent comme comptoir, surface de rangement ou de présentation, pour la vaisselle, les verres etc.	Usage polyvalent comme comptoir, surface de rangement ou de présentation, pour la vaisselle, les verres etc.	Usage polyvalent comme comptoir, surface de rangement ou de présentation, pour la vaisselle, les verres etc.	Usage polyvalent comme comptoir, surface de rangement ou de présentation, pour la vaisselle, les verres etc.
Référence	572 136	572 139	572 135	572 138